
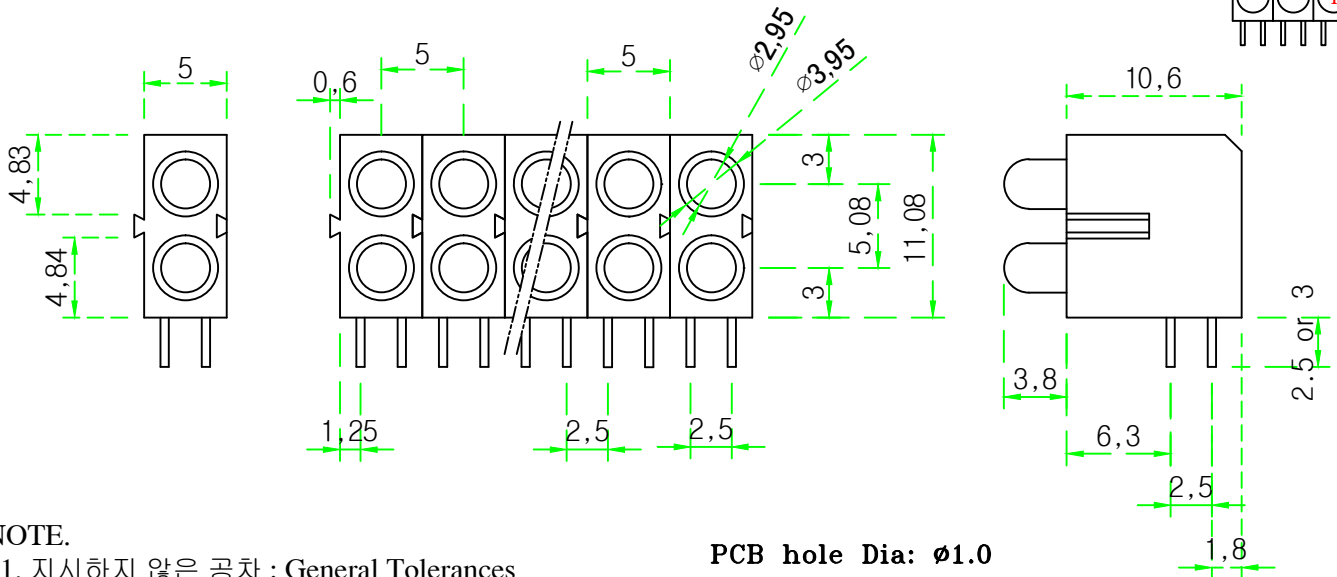


| TYPE | LED Model | COLOR | 비고 |
|----------|-----------|---------------|---|
| E | L-314HD | R | Red |
| | L-314GD | G | Green |
| | L-314YD | Y | Yellow |
| | L-314AD | O | Orange |
| | L-317EGW | J | Long Pin이 "+"일때 Red 점등 Short Pin이 "+"일때 Green 점등 |
| L-314LRC | L | 투명 ⇒ RED LAMP | 터크 있는 LED |

(모델번호 예)

- BI-3252-PE-RG/RY<P=우측+, E=Type, RG/RY=상단부터 Red&Green / Red&Yellow_2개연결>
- BI-3252-ME-RR*3 <M=좌측+, E=Type, RR*3= Red&Red_3개연결>
_동일한 컬러 연결은 "Color*수량" 표기
- BI-3252-ME-Gx/Rx/xY <M=좌측+, E=Type, Green&공란/Red&공란/공란&Yellow_3개연결>
_공란은 소문자 "x" 기입

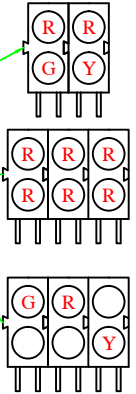

NOTE.

1. 지시하지 않은 공차 : General Tolerances
2. 제품 후면을 Cover로 마감하여 LEAD 안보임.

PCB hole Dia: $\phi 1.0$

| | | | | | |
|--------------------|-----------|--|------------|---------------|-----------|
| GENERAL TOLERANCES | | Part Name. | | Dwg No. | |
| 0 ~ 10 | ± 0.3 | LED Module | | BI-3252-xx-xx | |
| 10 ~ 20 | ± 0.5 | | | | |
| 20 ~ 50 | ± 0.8 | Drawing BY. | Checkd BY. | Approval BY. | Sheet No. |
| 50 ~ 100 | ± 1.0 | | | | of |
| Scale | / | (주)부일일렉트로닉스 BUIL ELECTRONICS CO., LTD. www.ebuil.com | | | |
| Material | PBT | | | | |
| Finish | | | | | |